


# Ficha Técnica del Producto

## 2P120/10/0 W

<b>Descripción del Producto:</b>	Banda sintética de transporte en PVC
<b>Usos De la Correa:</b>	Transportadora de alimentos / multipropósito
<b>Características Especiales:</b>	Permanentemente antiestática
<b>Modo de Uso/Transporte:</b>	Horizontal

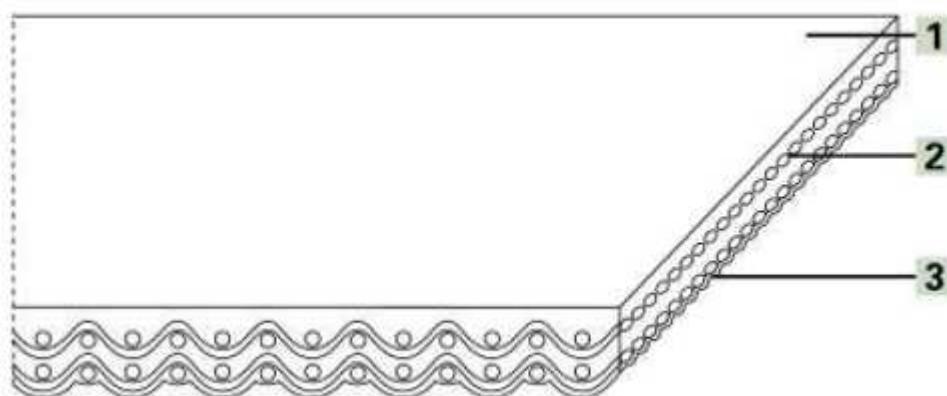

### Constitución del producto

<b>Color:</b>	Blanco
<b>Cubierta superior:</b>	PVC
<b>Cubierta inferior:</b>	Poliéster
<b>Número de lonas:</b>	2
<b>Lado de funcionamiento:</b>	Poliéster

### Características Del Producto

<b>Trabaja sobre mesa:</b>	Sí
<b>Trabaja sobre rodillos:</b>	Sí
<b>Permanentemente antiestática:</b>	Sí
<b>Detector de metales conveniente:</b>	Sí
<b>Inflamabilidad:</b>	Ninguna específica
<b>Conformidad FDA:</b>	Sí

### Datos Técnicos

<b>Espesor Total:</b>	2.9 milímetros
<b>Espesor cubierta superior:</b>	0.8 milímetros
<b>Masa de la banda (peso de la banda):</b>	3.4 kg/m <sup>2</sup>
<b>Dureza:</b>	75 Sha
<b>Diámetro mínimo de polea:</b>	50 milímetros
<b>Flexión/Doblamiento normal:</b>	80 milímetros
<b>Flexión/Doblamiento atrás:</b>	55 milímetros
<b>Carga para la elongación del 1%</b>	120 N/cm
<b>Máxima tensión:</b>	250 N/mm
<b>Temperatura de funcionamiento:</b>	Mínimo -10°C
<b>Máximo admisible (continuo):</b>	Máximo 80°C