


Datos Técnicos del Producto

2P120/GPWG

Descripción del Producto:	Bandas sintéticas de transporte en PVC
Usos de la Correa:	Banda para aceleración, descenso, inducción, inclinado, transporte en general
Características Especiales:	Superficie de gran coeficiente de fricción.
Modo de Uso/Transporte:	Horizontal/Inclinado/Declinado

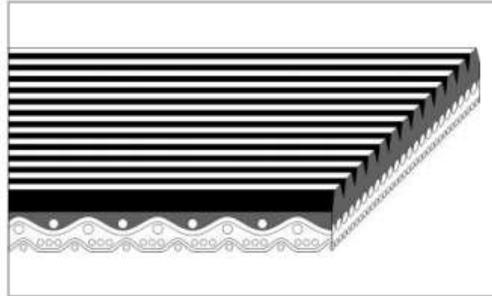

Constitución del producto

Color:	Verde Oscuro
Cubierta superior:	PVC Acanalado Longitudinal
Cubierta inferior:	Antifricción
Número de lonas:	2
Lado de funcionamiento:	Superior

Características Del Producto

Trabaja sobre mesa:	Sí
Trabaja sobre rodillos:	Sí
Permanentemente antiestática:	No
Detector de metales conveniente:	No
Inflamabilidad:	Ninguna específica
Conformidad FDA:	Si

Datos Técnicos

Espesor Total:	3.0 milímetros
Espesor cubierta superior:	1.2 milímetros
Masa de la banda (peso de la banda):	3.2 kg/m ²
Dureza:	80 Sha
Diámetro mínimo de polea:	60 milímetros
Flexión/Doblamiento normal:	75 milímetros
Flexión/Doblamiento atrás:	90 milímetros
Carga para la elongación del 1%:	100 N/cm
Máxima tensión:	120 N/cm
Temperatura de funcionamiento:	Mínimo -10°C
Máximo admisible (continuo):	Máximo +70°C