

Datos Técnicos del Producto

2P120/SGGV

Descripción del Producto:

Usos de la Correa:

Características Especiales:

Modo de Uso/Transporte:



Bandas sintéticas de transporte en PVC

Transporte Inclinado/Papel/Madera

Multipropósito.

Permanentemente antiestática

Horizontal/Inclinado

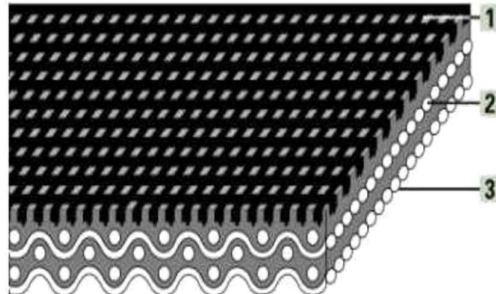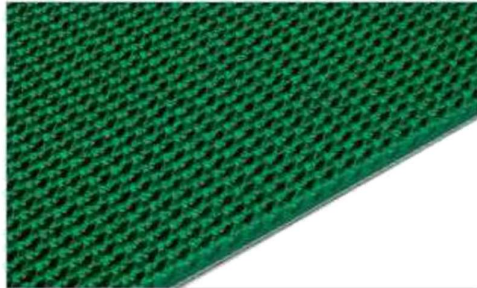

Constitución del producto

Color:

Cubierta superior:

Cubierta inferior:

Número de lonas:

Lado de funcionamiento:

Verde Oscuro

PVC Corrugado Súper Grip

Antifricción

2

Ambos

Características Del Producto

Trabaja sobre mesa:

Trabaja sobre rodillos:

Permanentemente antiestática:

Detector de metales conveniente:

Inflamabilidad:

Conformidad FDA:

Sí

Sí

Sí

No

Ninguna específica

Si

Datos Técnicos

Espesor Total:

Espesor cubierta superior:

Masa de la banda (peso de la banda):

Dureza:

Diámetro mínimo de polea:

Flexión/Doblamiento normal:

Flexión/Doblamiento atrás:

Carga para la elongación del 1%:

Máxima tensión:

Temperatura de funcionamiento:

Máximo admisible (continuo):

5.3 milímetros

1.8 milímetros

4.2 kg/m²

80 Sha

80 milímetros

95 milímetros

100 milímetros

120 N/cm

250 N/cm

Mínimo -10°C

Máximo +80°C