


Ficha Técnica del Producto

T-10AS

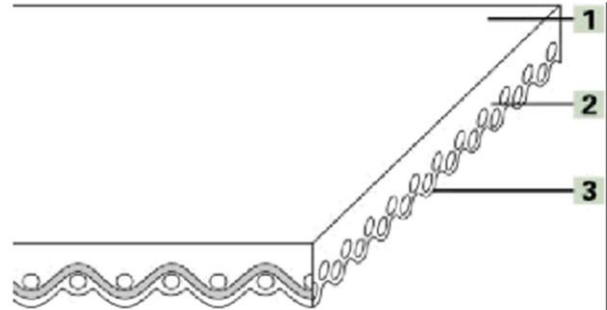

Descripción del Producto:
Usos de la Correa:

Características Especiales:
Modo de Uso/Transporte:

Bandas sintéticas de transporte en PU
Pre-cocción de galletas, Enfriamiento,
Recubrimiento de Chocolate
Permanentemente antiestática
Horizontal

Constitución del producto

Color: Blanca
Cubierta superior: Poliéster (PET) / Poliuretano (PU)
Cubierta inferior: Poliéster (PET) / Poliuretano (PU)
Número de lonas: 1
Lado de funcionamiento: Poliéster (PET)

Características Del Producto

Trabaja sobre mesa: Sí
Trabaja sobre rodillos: Sí
Permanentemente antiestática: Sí
Detector de metales conveniente: No
Inflamabilidad: Ninguna específica
Conformidad FDA: Si

Datos Técnicos

Espesor Total: 1.0 milímetros
Espesor cubierta superior: 0.0 milímetros
Masa de la banda (peso de la banda): 0.95 kg/m²
Dureza: 80 Sha
Diámetro mínimo de polea: 10 milímetros
Flexión/Doblamiento normal: 12 milímetros
Flexión/Doblamiento atrás: 15 milímetros
Carga para la elongación del 1%: 50 N/cm
Máxima tensión: 102 N/mm
Temperatura de funcionamiento: Mínimo -20°C
Máximo admisible (continuo): Máximo 100°C