
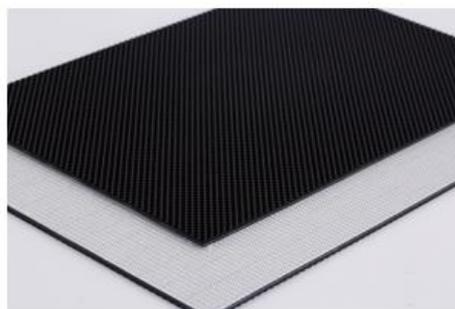


## Ficha Técnica del Producto

### 2LR/LEA 5MG-0FB

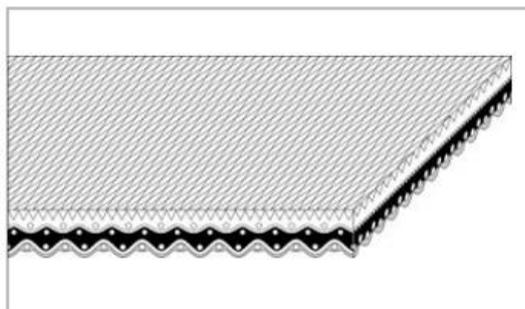

**Descripción del Producto:**  
**Usos de la Correa:**  
**Características Especiales:**  
**Modo de Uso/Transporte:**

Bandas sintéticas de transporte en PVC  
Banda Caminadora / Multipropósito  
Permanentemente antiestática  
Horizontal

#### Constitución del producto

**Color:**  
**Cubierta superior:**  
**Cubierta inferior:**  
**Número de lonas:**  
**Lado de funcionamiento:**

Negro  
Policloruro de vinilo (PVC) Grabado Diamante  
Tejido Poliéster (PET)  
2  
Superior

#### Características Del Producto

**Trabaja sobre mesa:**  
**Trabaja sobre rodillos:**  
**Permanentemente antiestática:**  
**Detector de metales conveniente:**  
**Inflamabilidad:**  
**Conformidad FDA:**

Sí  
Sí  
Sí  
No  
Ninguna específica  
No

#### Datos Técnicos

**Espesor Total:**  
**Espesor cubierta superior:**  
**Masa de la banda (peso de la banda):**  
**Dureza:**  
**Diámetro mínimo de polea:**  
**Flexión/Doblamiento normal:**  
**Flexión/Doblamiento atrás:**  
**Carga para la elongación del 1%:**  
**Máxima tensión:**  
**Temperatura de funcionamiento:**  
**Máximo admisible (continuo):**

2.4 milímetros  
1.2 milímetros  
2.8 kg/m<sup>2</sup>  
80 Sha  
40 milímetros  
55 milímetros  
70 milímetros  
120 N/cm  
220 N/cm  
Mínimo -10°C  
Máximo +80°C