


Ficha Técnica del Producto

2LRA 1-1 NW

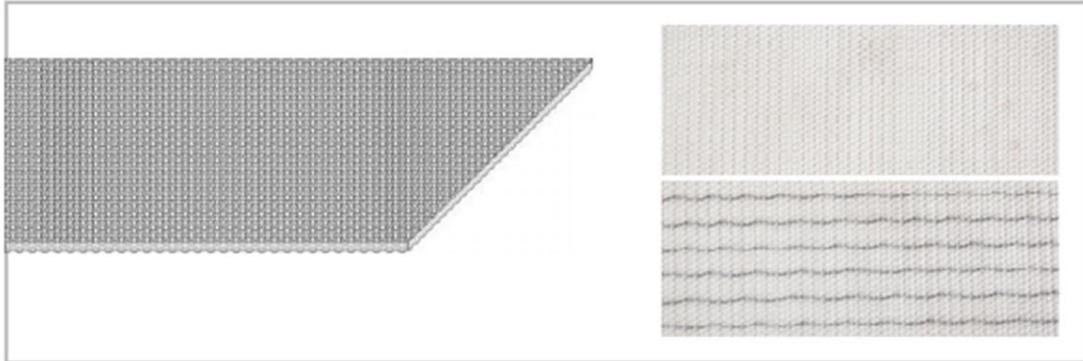

Descripción del Producto:	Bandas sintéticas de transporte Poliéster/PU
Usos de la Correa:	Alimenticia/ Acumuladora /Multipropósito
Características Especiales:	Permanentemente antiestática
Modo de Uso/Transporte:	Horizontal

Constitución del producto

Color:	Blanca
Cubierta superior:	Poliéster (PET) / Poliuretano (PU) impregnado
Cubierta inferior:	Poliéster (PET) / Poliuretano (PU) impregnado
Número de lonas:	2
Lado de funcionamiento:	Poliéster / PU impregnado (SUPERIOR)

Características Del Producto

Trabaja sobre mesa:	Sí
Trabaja sobre rodillos:	Sí
Permanentemente antiestática:	Sí
Detector de metales conveniente:	No
Inflamabilidad:	Ninguna específica
Conformidad FDA:	Si

Datos Técnicos

Espesor Total:	1.8 milímetros
Espesor cubierta superior:	0.0 milímetros
Masa de la banda (peso de la banda):	1.65 kg/m ²
Dureza:	90 Sha
Diámetro mínimo de polea:	40 milímetros
Flexión/Doblamiento normal:	20 milímetros
Flexión/Doblamiento atrás:	25 milímetros
Carga para la elongación del 1%:	105 N/cm
Máxima tensión:	212 N/mm
Temperatura de funcionamiento:	Mínimo -20°C
Máximo admisible (continuo):	Máximo 100°C