


## Ficha Técnica del Producto

### 2P120/10/05FG

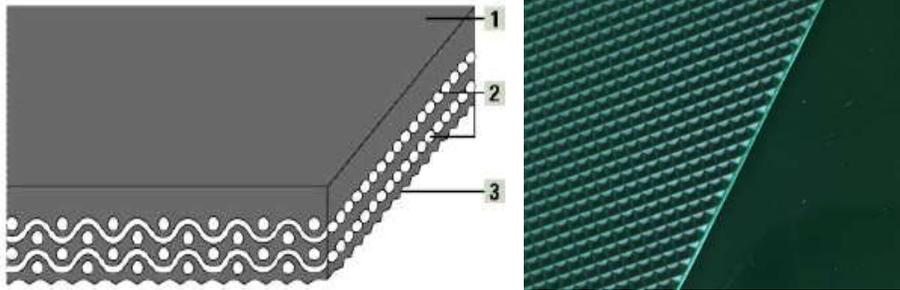

**Descripción del Producto:**

**Usos de la Correa:**

**Características Especiales:**

**Modo de Uso/Transporte:**

Bandas sintéticas de transporte en PVC

Banda Transportadora Multipropósito

Permanentemente antiestática

Horizontal

#### Constitución del producto

**Color:**

**Cubierta superior:**

**Cubierta inferior:**

**Número de lonas:**

**Lado de funcionamiento:**

Verde Oscuro

Policloruro de vinilo (PVC) Lisa Brillante

Policloruro de vinilo (PVC) Grabado Diamante

2

Ambos

#### Características Del Producto

**Trabaja sobre mesa:**

**Trabaja sobre rodillos:**

**Permanentemente antiestática:**

**Detector de metales conveniente:**

**Inflamabilidad:**

**Conformidad FDA:**

No

Sí

Sí

No

Ninguna específica

Si

#### Datos Técnicos

**Espesor Total:**

**Espesor cubierta superior:**

**Masa de la banda (peso de la banda):**

**Dureza:**

**Diámetro mínimo de polea:**

**Flexión/Doblamiento normal:**

**Flexión/Doblamiento atrás:**

**Carga para la elongación del 1%:**

**Máxima tensión:**

**Temperatura de funcionamiento:**

**Máximo admisible (continuo):**

3.2 milímetros

0.8 milímetros

3.8 kg/m<sup>2</sup>

75 Sha

60 milímetros

75 milímetros

90 milímetros

120 N/cm

250 N/cm

Mínimo -10°C

Máximo +80°C